

EUROSEPARATOR made in Italy

La soluzione brevettata e innovativa per macchine a C.N.C. progettata per disoleare rapidamente ed in continuo le emulsioni lubrorefrigeranti.

MADE IN ITALY

BREVETTATO



1 Aspirazione

Il liquido oleoso viene pescato in continuo mediante un pescante auto-livellante a sfioro.

2 Coalescenza

Filtrazione ad ampia superficie di contatto per aggregare e separare le gocce d'olio estraneo.

3 Ricircolo

L'olio estratto si deposita, mentre il refrigerante ritorna in vasca purificato e riossigenato.

TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

 **TREZETA**

| Caratteristiche & Benefici



BENESSERE DEGLI OPERATORI E SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE

Vantaggi Operativi & Ecologici

- ✓ **Qualità e Sicurezza H24**
Riduce drasticamente nebbie, fumi nocivi e cattivi odori batterici.
- ✓ **Formula Preservata**
Mantiene inalterate le proprietà chimiche ed evita usure utensili.
- ✓ **Processo ECOLOGICO**
Nessun consumabile (zero filtri usa e getta) e minori smaltimenti.
- ✓ **Autonomia Totale**
Lavoro continuo senza necessità di supervisione dell'operatore.

Specifiche Tecniche

- ⌚ **Timer Ciclico**
Alternanza automatica di 30 min. lavoro e 30 min. pausa.
- ⚡ **Consumi Ridotti**
Basso consumo energetico h24, studiato per tagliare i costi.
- 🚚 **Carrello su Ruote**
Facilmente spostabile tra vasche e centri di lavoro differenti.
- 🛡️ **Zero Sversamenti**
Nessuna dispersione accidentale d'olio nell'ambiente d'officina.




PRIMA



DOPO



PRIMA

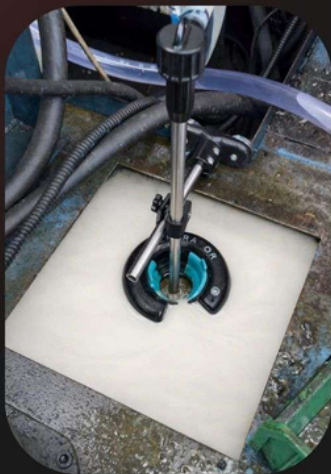

DOPO

ALTEZZA SCARICO
EMULSIONE 70CM



PESO 54KG



FILTRO A POZZO
IN ENTRATA



SKIMMER
MAGGIORATO
H 60CM MAX



KIT SPESSORI
MODULARI DA
25CM PER
CARRELLO

| La Gamma & | Contatti

EUROSEPARATOR 2

ESSENTIAL EDITION

- Regolazione manuale della portata
- Livello visivo dell'olio estratto
- Motore affidabile a 220V
- Vasca di recupero olio da 3 Litri



Ottima disoleazione manuale essenziale con una gestione estremamente immediata e intuitiva.

EUROSEPARATOR 2 PLUS

AUTOMAZIONE & PRATICITÀ

- Regolazione elettronica della portata
- Sensore elettronico di troppo pieno
- Motore affidabile a 220V
- Vasca di recupero olio da 3 Litri



Un perfetto bilanciamento tra efficienza automatizzata e controllo ottimale del flusso.

TREZETA S.r.l.s.

Specialisti nella disoleazione ed igienizzazione industriale.

SEDE OPERATIVA
Via Degli Alpini 38 A, Tezze sul Brenta (VI)

TELEFONO COMMERCIALE
+39 339 1248388

INVIA UN'EMAIL
info@euroseparator.net

 www.euroseparator.net